

tec

*Design
in Perfektion*

AUSBLICHE

KEINEBLICHE



EINBLICHE

*Die Wahl
liegt
bei Ihnen!*

lux

Außenjalousie EAS und SUPER 50

Eines der primären Ziele bei der Planung von Gebäuden ist, das Raumklima bedarfsgerecht zu gestalten. Die Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen, dauerhaften Licht-, Wärme- und Lärmsituation ist von großer Bedeutung.

Die Lösung: Außenjalousien und Raffstore tecnolux®

EAS und SUPER 50 sind klassische Außenjalousien. Sie tragen zum modernen Erscheinungsbild bei. Im Gegensatz zu einem Rollladen lassen sich die Lamellen exakt regulieren und bieten daher bei allen Lichtverhältnissen den perfekten Sonnenschutz.



wirksamer Sonnenschutz

Lamellenform EAS

Die seitlichen Seilabspannungen aus farblos kunststoffummantelten Stahldrähten in Verbindung mit Geräuschdämmösen bieten eine gute Windstabilität.



Funktionalität auf höchster Ebene.



Die Bedienung erfolgt über eine Endlosschnur aus Perlonseil mit Kunststoffgewebe, auf Wunsch natürlich auch mittels Kurbel- bzw. Elektroantrieb.



große Lamellenfarbpalette

Raffstore AR-65, AV-70, AR-80 und AV-90 sind technische Weiterentwicklungen in Bezug auf Lamellenform, Seitenführung, Antrieb und Materialien von Außenjalousien.

Die eingewalzte Gummilippendichtung in den Lamellen und exzentrische Nippel, in Verbindung mit den seitlichen Führungsschienen aus Aluminium mit PVC-Einlage, reduzieren Außenlärm und Windgeräusche auf ein Minimum.



Lamellenform AV-70




Raffstore werden mittels Kurbelantrieb bedient. Für höheren Komfort ist die Bedienung mit Elektromotor von Vorteil. Die optimale Lichtregulierung erhalten sie mit Hilfe von Steuerungen der neuesten Generation. Besonders Funkfernsteuerungen minimieren den Installationsaufwand und geben Ihnen Flexibilität.




tecnolux® Außenjalousien und Raffstore sind ausgereifte Qualitätsprodukte. Sie überzeugen durch ihre Funktionssicherheit und Zuverlässigkeit, wie auch durch ihr Design in Verbindung mit Belastbarkeit.



Typ-40/40

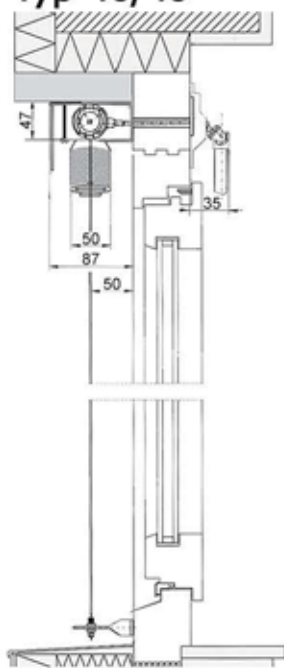

SUPER 50

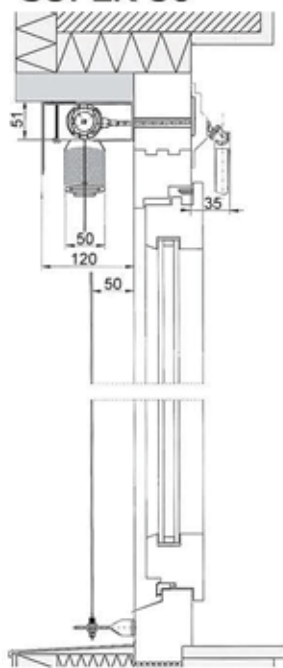

Pakethöhen

Anlagenhöhe	ohne GD	mit GD
100 cm	9 cm	10 cm
150 cm	10 cm	12 cm
200 cm	11 cm	14 cm
250 cm	13 cm	16 cm
300 cm	14 cm	18 cm

Pakethöhen

Anlagenhöhe	ohne GD	mit GD
100 cm	11 cm	12 cm
150 cm	12 cm	14 cm
200 cm	13 cm	16 cm
250 cm	15 cm	18 cm
300 cm	16 cm	20 cm

Allgemein

Konstruktionsbreite

min. 30 cm mit Endloszugschnur
min. 35 cm mit Gelenkkurbelantrieb
min. 64 cm mit Elektromotor
max. 350 cm

Konstruktionshöhe

min. 30 cm
max. 350 cm

Konstruktionsfläche


max. 6 qm mit Endloszugschnur
max. 8 qm mit Kurbelantrieb
max. 8 qm mit Elektroantrieb

Blendengrößen

10 cm, 12,5 cm, 13,8 cm, 15 cm,
16,5 cm, 18 cm und 20,5 cm

Raffstore

AR-65 und AV-70

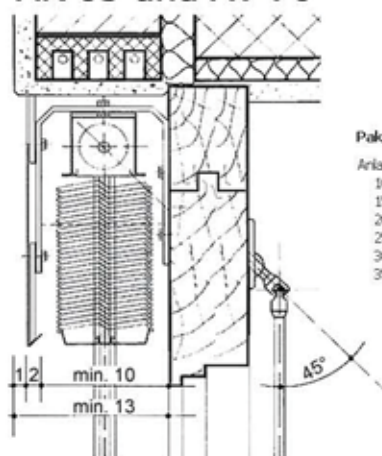

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	16,0 cm
150 cm	18,0 cm
200 cm	21,0 cm
250 cm	24,0 cm
300 cm	27,0 cm
350 cm	30,0 cm

Allgemein

Konstruktionsbreite

min. 40 cm mit Gelenkkurbelantrieb
min. 60 cm mit Elektromotor
oder Getriebe im Lamellenbereich
max. 400 cm für stark windexponierte Bauten


Konstruktionshöhe

min. 50 cm
max. 400 cm

Konstruktionsfläche

max. 8 qm Einzelstore
max. 8 qm gekuppelte Store mit Kurbelantrieb
max. 24 qm gekuppelte Store mit Elektroantrieb

AR-80 und AV-90

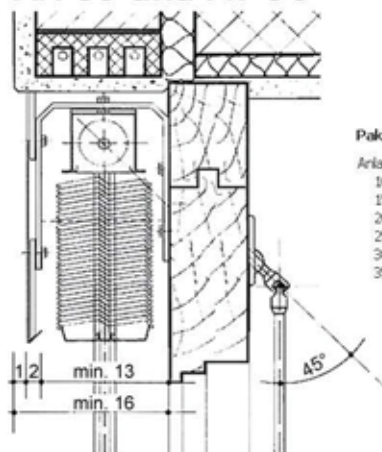

Pakethöhen

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	15,5 cm
150 cm	17,0 cm
200 cm	20,0 cm
250 cm	23,0 cm
300 cm	26,0 cm
350 cm	29,0 cm

=ennemoser=
Sonnen- und Wetterschutzanlagen

Hallerstrasse 125a · A-6020 Innsbruck

Tel. 0512/58 88 28 · Fax 0512/58 88 28 - 28

www.ennemoser-sonnenschutz.at

email: firma@ennemoser-sonnenschutz.at